




# SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO

## BOMBA DE ENGRENAJENS MOTORIZADA (ACIONADA VIA CLP) MODELO : BEM-FWG (Graxa Fluida) e BEM-FWO (Óleo)


A bomba motorizada de engrenagens BEM-FW, é uma bomba de engrenagens mais robusta, com uma pressão e vazão mais alta, consegue atender máquinas de médio e grande porte. Deve ser acionada via CLP ou algum painel de comando externo. Pode ser utilizada tanto para graxa fluida como para óleo. Possui válvula de despressurização para trabalhar com distribuidores de linha simples, mas pode trabalhar também com distribuidores progressivos e proporcionais.




<b>Modelo: BEM-FWG</b>	cód: 210.BEM-FWG (Graxa fluida)
<b>Modelo: BEM-FWO</b>	cód: 210.BEM-FWO (Óleo)
<b>Vazão:</b>	300 cc/min
<b>Pressão:</b>	40 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Reservatório:</b>	4L acrílico ou aço (Demais capacidades sob consulta)
<b>Tensão:</b>	220v (bifásico) ou 380 (trifásico)
<b>Potência:</b>	60w – 0,45A
<b>Pressostato:</b>	NA
<b>Chave de nível mínimo:</b>	NA ou NF (apenas para óleo)
<b>Manômetro:</b>	0 à 100 Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Lubrificante:</b>	Óleo 30 até graxa NGLI-00

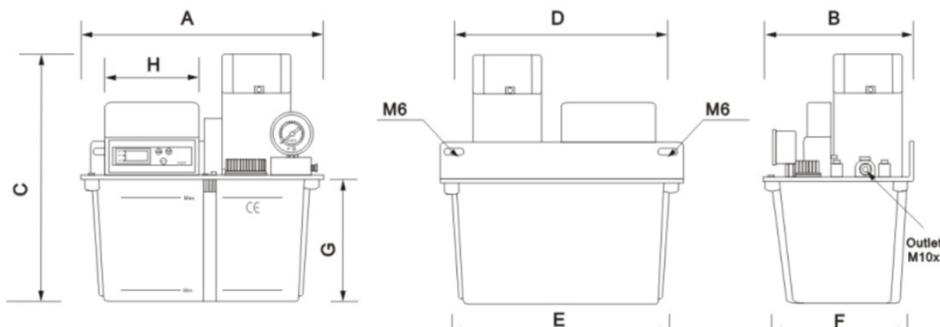

ESQUEMA DE LIGAÇÃO  
220V BIFÁSICO



ESQUEMA DE LIGAÇÃO 380V  
TRIFÁSICO



Model	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)
4 Liter	285	166	300	265	260	150	152	115