




SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO

BOMBA DE ENGRENAGEM

MODELO: BEM-LUB

As bombas de engrenagem mod. BEMLUB são sinônimos de alto desempenho e eficiência, apresentando baixos níveis de ruído e altas pressões de operação. Com dimensão reduzida e, baixo peso em relação a força transmitida, sua construção é composta por corpo principal em liga de alumínio e, rotor múltiplo de engrenagens com mancais deslizantes, permitindo compensação hidrostática. Utilizado principalmente em sistemas circulatórios de lubrificação para Pressas, cabeçotes e demais aplicações similares. Pode trabalhar tanto de forma contínua como intermitente com distribuidor progressivo ou linha simples com a adaptação da válvula de despressurização.

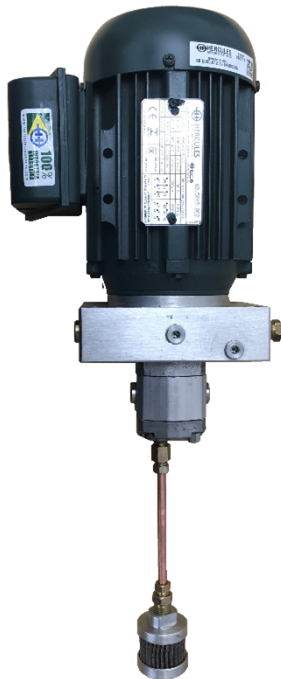

Modelo: BEM-LUB	050	085	130	175
Vazão:	0,50L/min	0,85L/min	1,30L/min	1,75L/min
Pressão regulável:	5 a 70 kg/cm ²	5 a 70 kg/cm ²	5 a 70 kg/cm ²	5 a 70 kg/cm ²
Motor / Tensão:	220/380 ou 440v (demais tensões e motor sob consulta)			

